


Wąż PVC-P CRISTALLO

Opis i zastosowanie;

Przezroczysty wąż PVC-P zaprojektowany został do transportu płynów spożywczych, znajdując zastosowanie w przemyśle spożywczym, nautycznym (stoczniowym) oraz na liniach produkcyjnych związanych z butelkowaniem i dozowaniem płynów. Jest idealny do przewozu napojów, soków owocowych, octu, wina oraz alkoholi o zawartości do 20% alkoholu.

Parametry techniczne;

- **Materiał:** Wąż wykonany z jednowarstwowego PVC-P, który jest bardzo elastyczny i łatwy w obsłudze.
- **Przezroczystość:** Wysoka przezroczystość węża ułatwia kontrolę przepływających substancji.
- **Odporność:** Wytrzymałość na warunki atmosferyczne oraz większość produktów chemicznych.
- **Bezpieczeństwo:** Produkt zgodny z europejską dyrektywą EU 10/2011 dla symulantów A, B, C, co oznacza, że nadaje się do kontaktu z żywnością.
- **Zastosowanie:** Doskonały do użytku w przemyśle nautycznym (stoczniowym) do pompowania wody i cieczy, w przemyśle spożywczym do dozowania płynów oraz na liniach produkcyjnych, gdzie wymagana jest dokładna kontrola przepływających substancji.
- **Zakres Średnic:** Od 3 mm do 32 mm (średnica zewnętrzna od 5 mm do 32 mm).
- **Długość Rolki:** Standardowe długości rolki dostosowane do potrzeb klienta.

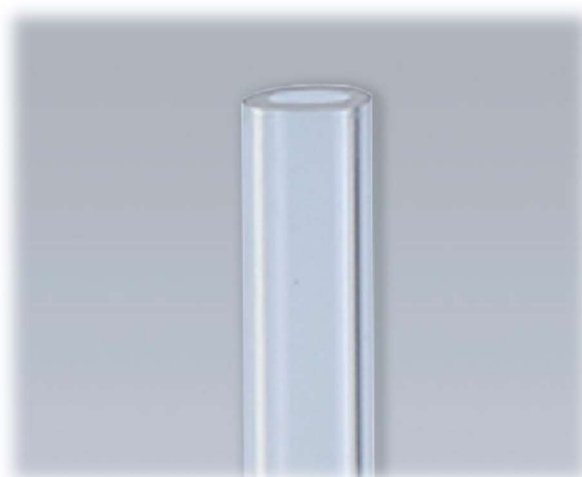

Indeks	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Minimalny promień zgięcia (mm)	Długość rolki (m)
IP-Cristallo/03	3	5	18	200
IP-Cristallo/03,2	3.2	5.6	19	200
IP-Cristallo/04/06	4	6	24	200
IP-Cristallo/04/07	4	7	24	200
IP-Cristallo/05	5	8	30	200
IP-Cristallo/06	6	9	36	100
IP-Cristallo/07	7	10	42	100
IP-Cristallo/08/11	8	11	48	100
IP-Cristallo/08/12	8	12	48	100
IP-Cristallo/09/12	9	12	54	100
IP-Cristallo/10/13	10	13	60	100
IP-Cristallo/10/14	10	14	60	100
IP-Cristallo/10/16	10	16	60	100
IP-Cristallo/12/15	12	15	72	100
IP-Cristallo/12/16	12	16	72	100
IP-Cristallo/13/17	13	17	78	100
IP-Cristallo/15/19	15	19	90	50
IP-Cristallo/15/21	15	21	90	50
IP-Cristallo/16/20	16	20	96	50
IP-Cristallo/16/21	16	21	96	50
IP-Cristallo/19	19	24	114	50
IP-Cristallo/20	20	26	120	50
IP-Cristallo/22	22	30	132	50
IP-Cristallo/25/31	25	31	150	50
IP-Cristallo/25/32	25	32	150	50

* Dane techniczne w temperaturze 23°C oraz wilgotności 50%.